


尺寸单位:mm

### 触点功能

箭头表示升高方向,M表示手动复位

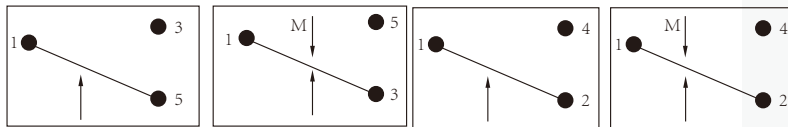

LF55 系列压力控制器可用于锅炉,水泵,消防,液压,熨烫等设备。

### 电气参数

额定电流(A)\额定电压(V)	125VAC	250VAC	24VDC
满载电流	20A	10A	8A
瞬时电流	72A	72A	64A
介质温度	常规-20~160℃;高压耐温-20~240℃		
环境温度	-20~65℃(80℃下最长2小时)		

### 技术参数

单位: bar

型号	压差调节范围		开关压差		出厂设定值		最大工作压力
	最小	最大	最小	最大	切断(接通)	接通(切断)	
LF5502	-0.5	2	0.2	0.7	1	0.5	16.5
LF5503	-0.5	3	0.35	1.5	2	1	16.5
LF5506	-0.5	6	0.6	4	3	2	16.5
LF5506M	-0.5	6	复位压差≤1bar		3	手动复位	16.5
LF5508	-0.2	7.5	0.7	4	3	2	20
LF5510	1	10	1	3	6	5	16.5
LF5514	2	14	1	4	10	8	20
LF5516	3	16	1	4	10	8	35
LF5520	5	20	2	5	16	13	35
LF5530	8	30	固定3~5		20	15~17	35
LF5530M	8	30	复位压差≤4bar		20	手动复位	35
LF5530D	5	30	3	10	20	15	35
LF5532	8	32	2	6	20	17	35
LF5542	8	42	4	10	30	25	46.5